


Adaptabilité de la salle d'eau (suite)


Fiche BHC
H.34

Exemples d'aménagement d'une douche accessible

La robinetterie est installée latéralement au siège pour être atteinte facilement.
Avec une rampe, la douchette doit pouvoir se positionner à une hauteur maximale de 1,30 m au-dessus du sol

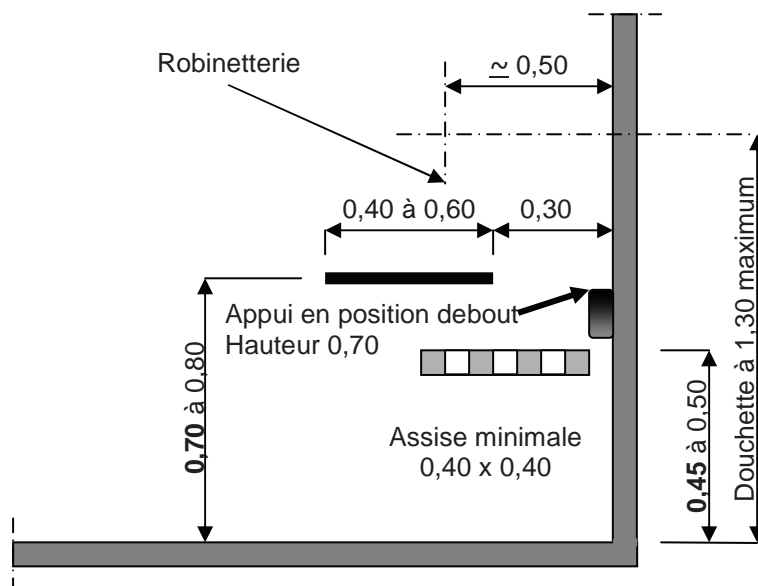

Exemples d'un siège mural répliable et d'un siège mobile stable d'assise minimale 0,40 x 0,40 m

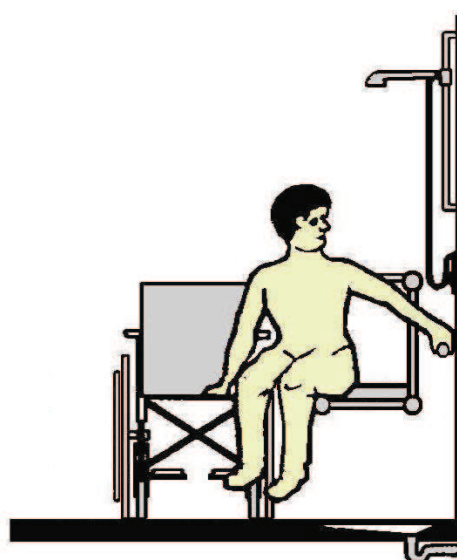

Exemples d'équipements avec un support de douchette en plus de la rampe de douche